


UNI PARETE FISSAGGIO A VISTA

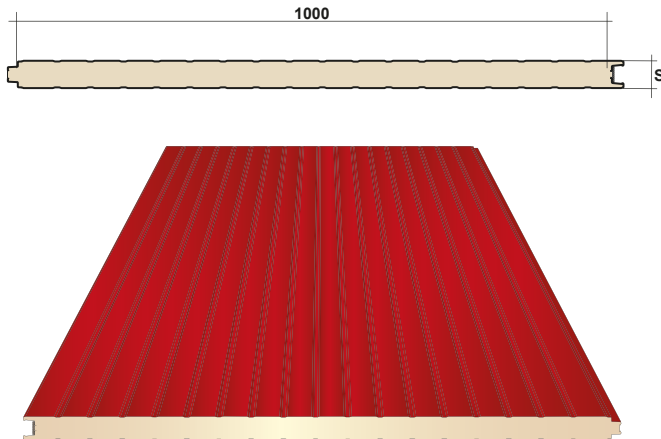

ACCIAIO

lato superiore
acciaio 0,4 mm lato inferiore
acciaio 0,4 mm


Distanza tra gli appoggi	SP	peso	Distanza tra gli appoggi					U trasmissione W/m²K
			1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	
25	7,79	101	54	-	-	-	0,98	
30	7,97	129	75	44	-	-	0,77	
40	8,19	145	115	75	47	-	0,58	
50	8,57	185	150	109	72	48	0,46	
60	9,11	207	146	99	68	48	0,38	
80	9,71	305	245	190	140	105	0,29	
100	10,47	385	305	240	175	135	0,23	
120	11,22	456	421	317	231	176	0,20	
150	12,34	521	462	369	239	181	0,16	
200	14,21	535	470	393	307	239	0,12	

ALLUMINIO

lato superiore
alluminio 0,6 mm lato inferiore
acciaio 0,6 mm


Distanza tra gli appoggi	SP	peso	Distanza tra gli appoggi					U trasmissione W/m²K
			1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	
25	4,46	70	-	-	-	-	0,98	
30	4,64	97	49	-	-	-	0,77	
40	4,94	155	82	47	-	-	0,58	
50	5,33	200	121	71	44	-	0,46	
60	5,79	163	99	62	41	-	0,38	
80	6,47	320	254	160	105	71	0,29	
100	7,23	400	320	225	154	107	0,23	
120	7,98	467	398	288	201	146	0,20	
150	8,82	568	490	330	231	167	0,16	
200	10,98	602	545	502	301	219	0,12	

CARATTERISTICHE TECNICHE



Particolare - Fissaggio a vista

UNI WALL FISSAGGIO NASCOSTO

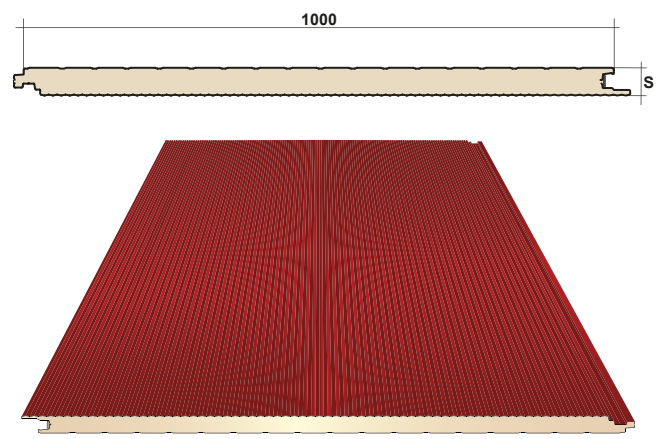

ACCIAIO

lato superiore
acciaio 0,4 mm lato inferiore
acciaio 0,4 mm


Distanza tra gli appoggi	SP	peso	Distanza tra gli appoggi					U trasmissione W/m²K
			2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	
30	7,97	75	44	-	-	-	0,76	
40	8,35	121	75	47	-	-	0,58	
50	8,73	164	109	72	48	-	0,47	
60	9,11	207	146	99	68	48	0,40	
80	9,87	292	215	157	113	82	0,30	
100	10,63	379	283	219	162	121	0,24	
120	11,39	456	352	259	188	159	0,21	
140	12,15	553	421	291	211	159	0,18	
150	12,53	584	435	299	217	163	0,17	
180	13,67	583	464	357	259	196	0,13	
200	14,43	583	464	384	287	217	0,12	

ALLUMINIO

lato superiore
alluminio 0,6 mm lato inferiore
alluminio 0,6 mm


Distanza tra gli appoggi	SP	peso	Distanza tra gli appoggi					U trasmissione W/m²K
			2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	
30	4,65	49	-	-	-	-	0,76	
40	4,74	82	47	-	-	-	0,58	
50	5,41	121	71	44	-	-	0,47	
60	5,79	163	99	62	41	-	0,40	
80	6,55	254	160	105	71	49	0,30	
100	7,31	344	229	154	107	76	0,24	
120	8,07	428	293	201	146	105	0,21	
140	8,83	514	327	225	163	123	0,18	
150	8,92	530	336	231	167	126	0,17	
180	10,06	556	399	274	199	150	0,13	
200	11,10	586	438	301	219	165	0,12	

FINITURA DISPONIBILE LATO SUPERIORE:



1 Diamantato

CARATTERISTICHE TECNICHE * vedi nota pag.6



Particolare - Fissaggio nascosto UniWall