

## GENUS 1000 curvo acciaio ISO o alluminio



SP	peso (kg/m <sup>2</sup> )	U (W/m <sup>2</sup> -K)	A lamiera (cm <sup>2</sup> )	J <sub>xx</sub> (cm <sup>4</sup> /m)	W <sub>xx</sub> (cm <sup>3</sup> /m)	σ <sub>a</sub> (kg/cm <sup>2</sup> )
40	9,73	0,588	9,53	49,706	11,495	1400
60	10,53	0,392	9,53	101,536	19,616	1400
80	11,33	0,294	9,53	173,203	28,710	1400
100	12,13	0,235	9,53	264,661	38,407	1400

### Rc 350 cm. interasse cm

spessore	SP	200	250	300	350	400	450
0,5/0,5	40	539	414	291	201	142	101
0,5/0,5	60	647	517	414	335	273	204
0,5/0,5	80	727	596	489	404	335	279
0,5/0,5	100	789	660	552	463	389	328

### Rc 500 cm. interasse cm

spessore	SP	200	250	300	350	400	450
0,5/0,5	40	421	325	215	147	102	72
0,5/0,5	60	506	403	324	263	216	151
0,5/0,5	80	570	464	381	315	263	221
0,5/0,5	100	623	514	429	360	304	258

### Rc 600 cm. interasse cm



spessore	SP	200	250	300	350	400	450
0,5/0,5	40	373	269	180	122	84	58
0,5/0,5	60	452	357	286	232	173	127
0,5/0,5	80	513	413	337	278	232	195
0,5/0,5	100	564	459	380	318	268	228

### Rc 1000 cm. interasse cm


spessore	SP	200	250	300	350	400	450
0,5/0,5	40	241	155	100	64	41	26
0,5/0,5	60	361	270	198	138	97	68
0,5/0,5	80	428	322	252	203	166	122
0,5/0,5	100	489	368	291	236	195	163

1 lunghezza MAX 6 mt

raggio variabile da 3,5 a 20 mt

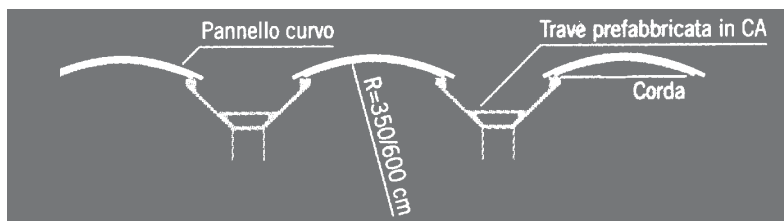

## GENUS 73 curvo acciaio ISO o alluminio

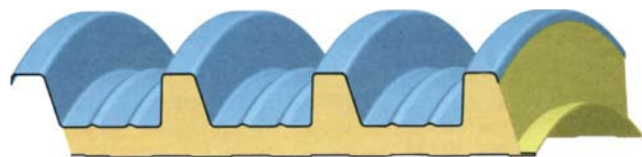

peso (kg/m <sup>2</sup> )	A lam. sup (cm <sup>2</sup> )	J <sub>xx</sub> (cm <sup>4</sup> /m)	W <sub>xx</sub> (cm <sup>3</sup> /m)	σ <sub>a</sub> (kg/cm <sup>2</sup> )	f <sub>y</sub> (kg/cm <sup>2</sup> )
13,61	5,97	224,99	11,432	1100	1610
14,41	5,97	320,90	11,432	1100	1610
15,21	5,97	441,16	11,432	1100	1610
16,01	5,97	585,76	11,432	1100	1610

### Rc 350 cm. interasse cm

spessore	SP	200	250	300	350	400	450
0,6/0,5	40	899	673	515	399	313	247
0,6/0,5	60	1309	1015	781	609	480	381
0,6/0,5	80	1413	1187	994	834	662	529
0,6/0,5	100	1497	1277	1086	923	785	669

### Rc 500 cm. interasse cm

spessore	SP	200	250	300	350	400	450
0,6/0,5	40	676	506	386	298	232	183
0,6/0,5	60	1007	764	589	459	361	286
0,6/0,5	80	1110	925	774	631	501	401
0,6/0,5	100	1181	996	844	718	613	526

### Rc 600 cm. interasse cm

spessore	SP	200	250	300	350	400	450
0,6/0,5	40	576	430	327	251	195	152
0,6/0,5	60	859	652	502	390	306	242
0,6/0,5	80	1000	824	686	538	426	340
0,6/0,5	100	1070	891	750	635	541	464

### Rc 1000 cm. interasse cm

spessore	SP	200	250	300	350	400	450
0,6/0,5	40	354	260	193	145	109	82
0,6/0,5	60	537	402	305	234	180	139
0,6/0,5	80	719	548	422	329	257	202
0,6/0,5	100	901	695	543	428	340	271

