



UNI ONDA FISSAGGIO NASCOSTO

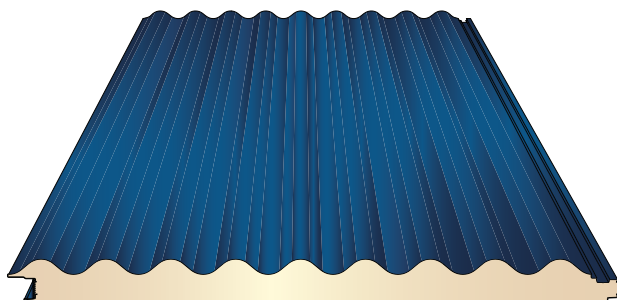

Contattare
ufficio tecnico
per conformità
ai requisiti CAM



acciaio

lato superiore
acciaio 0,5 mm


lato inferiore
acciaio 0,5 mm

SP	peso	Distanza tra gli appoggi							U trasmissione
		2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	
50	11,41	246	204	180	153	101	76	48	0,41

CARATTERISTICHE TECNICHE

Unimetal, durante la fase di montaggio, consiglia di utilizzare l'apposita piastra di fissaggio in acciaio a 1 o 2 fori per distribuire i carichi e gli sforzi e pertanto aumentare la resistenza e la tenuta.

Il numero di fissaggi e la loro posizione sarà definita, in fase progettuale, dal progettista in base alla casistica ed alle sollecitazioni ricevute dalla struttura.*



Particolare - Fissaggio nascosto
UniOnda

