



UNI ROOF 28

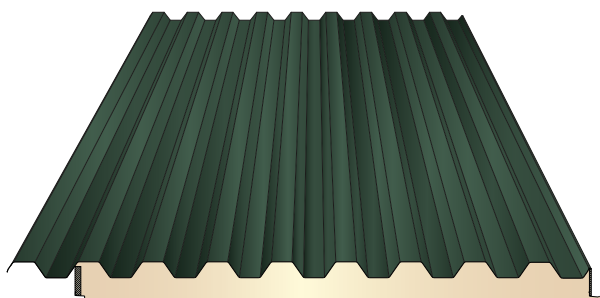

Contattare ufficio tecnico per conformità ai requisiti CAM

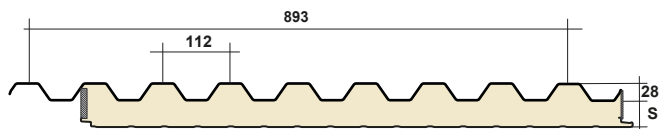

Versione disponibile con finiture inferiori:

- Acciaio
- Alluminio



acciaio

lato superiore
acier 0,5 mm

lato inferiore
acciaio 0,4 mm

Distanza tra gli appoggi	SP	peso	Distanza tra gli appoggi							U trasmissione W/m²K
			1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	
40	10,27	376	252	182	134	102	78	60	0,50	
80	11,05	633	445	333	258	207	164	135	0,27	
120	11,83	770	570	442	350	287	221	179	0,19	

alluminio

lato superiore
alluminio 0,7 mm

lato inferiore
acciaio 0,4 mm

Distanza tra gli appoggi	SP	peso	Distanza tra gli appoggi							U trasmissione W/m²K
			1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	
40	7,10	431	282	200	146	109	85	65	0,50	
80	8,46	674	471	352	273	216	175	142	0,27	
120	9,82	839	575	456	355	303	233	185	0,19	

UNI Roof 28 Mono

Versione disponibile con finiture inferiori:

- Cartongelato
- Alluminio centesimale

UNI Roof 28 Farm

Versione disponibile con finiture inferiori:

- Vetrosina

